

Подвесные потолочные системы Т-профиль «Люмсвет»



Соответствие стандартам

Продукция, выпускаемая заводом **ЗАО «ПМЗ»**, полностью соответствует действующей системе сертификации и стандартизации, отличается стабильным уровнем качества и гарантией производителя.

Контроль качества

Трехступенчатый контроль качества, современное автоматизированное оборудование, качественное сырье, тщательно разработанные инженерные решения – эти факторы гарантируют высокую конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Производство подвесной системы Т-профиль «Люмсвет»

- Изготавливается согласно ТУ 1120-004-00300475-04
- Используется металл лидирующих производителей металлургической отрасли
- Система изготавливается из высококачественного сырья: сталь холоднокатаная обожженная производства **ММК**, алюминиевая лента производства **ALCOA**
- Подвесные системы «Люмсвет» являются негорюемым каркасом
- Подвесные системы «Люмсвет» представлены в исполнении **Стандарт** и **Универсал** и отвечают разным техническим параметрам и требованиям клиентов
- Оптимальное сочетание технических параметров и цены системы позволит подобрать вариант для любого проекта

**Приобретайте комплексно качественную продукцию российского производства –
именно этот принцип лежит в основании работы
ЗАО «ПМЗ» с 1998 года**

Подвесная система Т-24 Стандарт

Назначение

- Для монтажа потолочных конструкций с распределенной нагрузкой не более 8 кг/м² потолка
- Для монтажа кассетных потолков **SKY TY** и **SKY T24**, ячеистых потолков **Грильято ПРОФИ** и **Грильято NL10**, а также для монтажа потолков из минерального волокна и пластика



Ширина фланца, мм	24
Длина профиля, мм	3700 1200 600
Высота профиля, мм	29 24 24
Материал профиля	Сталь холоднокатаная оцинкованная
Материал фланца	Алюминий
Тип замка	Цельновырубленный
Тип соединения	Внахлест
Температура эксплуатации, °C	Не выше +90
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная
Класс горючести	Негорючий (Г1)
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная
Несущая способность, кг/м ²	До 8*


*Несущая способность указана для схемы монтажа № 1 и рассчитана по методике ЗАО «ПМЗ».

Цветовые решения


Белый, алюминий серебристый, алюминий матовый, суперхром, золото, черный.

Состав


Несущая направляющая L=3700 Т-24/29

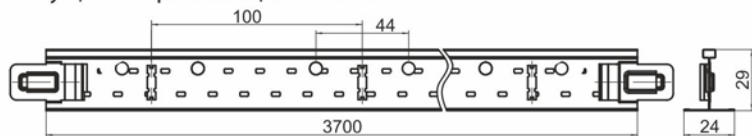


Поперечная направляющая L=1200 Т-24/24

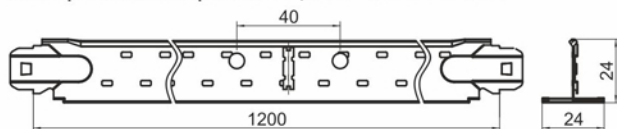



Поперечная направляющая L=600 Т-24/24



Рекомендуемые схемы монтажа

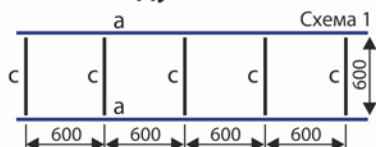

■ A = L 3700; ■ B = L 1200; ■ C = L 600

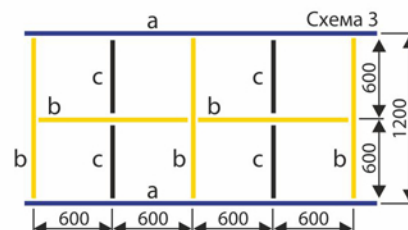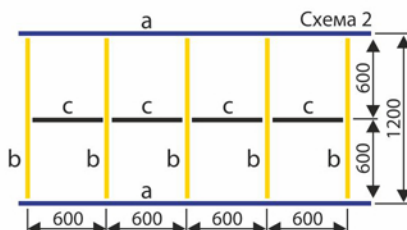

Преимущества

Неоднократный монтаж: Уникальное разработанное замковое соединение для поперечных профилей 1200 и 600 позволяет монтировать систему без потери жесткости и прочности до 4-5 раз.

Несгораемый каркас: Подвесная система Т-профиль является несгораемым каркасом. (Класс горючести – Г1, класс воспламеняемости – В1, группа токсичности – Т1, группа дымообразования – Д1).

Повышенная жесткость: Продольная пуклевка на направляющих всех длин повышает жесткость профиля на скручивание и придает дополнительную надежность подвесной конструкции.

Расход на 1 м²

Наименование	Единицы измерения	Расход на 1 м ²		
		Схема №1	Схема №2	Схема №3
Несущая направляющая L=3700 Т-24/29	пог. м	1,68	0,84	0,84
Поперечная направляющая L=1200 Т-24/24	пог. м	-	1,68	1,68
Поперечная направляющая L=600 Т-24/24	пог. м	1,68	0,84	0,84
Подвес	шт.	2,4	1,2	1,2
Уголок периметральный	пог. м	По расчету		

Подвесная система Т-15 Стандарт



Назначение

- Для монтажа потолочных конструкций с распределенной нагрузкой не более 8,5 кг/м² потолка
- Для монтажа кассетных потолков **SKY TY** и **SKY T15**, ячеистых потолков **Грильято ПРОФИ** и **Грильято GL15**, а также для монтажа потолков из минерального волокна и пластика

Ширина фланца, мм	15
Длина профиля, мм	3700 1200 600
Высота профиля, мм	29 29 29
Материал профиля	Сталь холоднокатаная оцинкованная
Материал фланца	Алюминий
Тип замка	Цельновырубленный
Тип соединения	Внахлест
Температура эксплуатации, °С	Не выше +90
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная
Класс горючести	Негорючий (Г1)
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная
Несущая способность, кг/м²	До 8,5*

*Несущая способность указана для схемы монтажа № 1 и рассчитана по методике ЗАО «ПМЗ».




Цветовые решения


Белый, алюминий серебристый, алюминий матовый, суперхром, золото, черный.

Состав


Несущая направляющая L=3700 Т-15/29

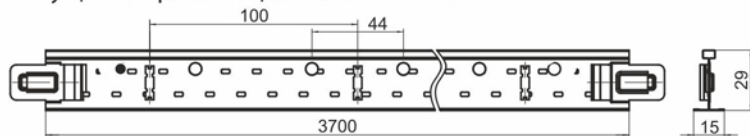


Поперечная направляющая L=1200 Т-15/29

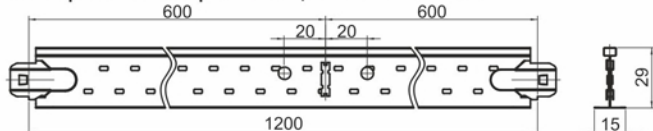



Поперечная направляющая L=600 Т-15/29



Рекомендуемые схемы монтажа

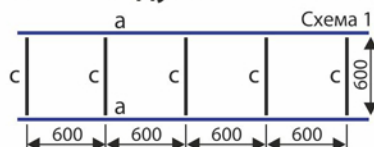

■ A = L 3700; ■ B = L 1200; ■ C = L 600

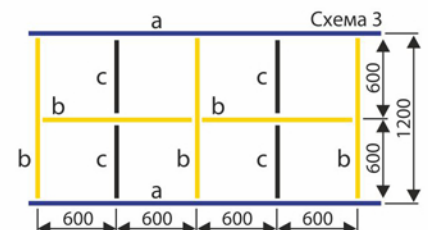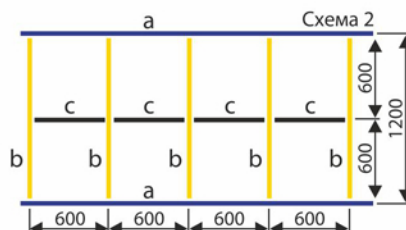

Преимущества

Неоднократный монтаж: Уникальное разработанное замковое соединение для поперечных профилей 1200 и 600 позволяет монтировать систему без потери жесткости и прочности до 4-5 раз.

Несгораемый каркас: Подвесная система Т-профиль является несгораемым каркасом. (Класс горючести – Г1, класс воспламеняемости – В1, группа токсичности – Т1, группа дымообразования – Д1).

Повышенная жесткость: Продольная пуклевка на направляющих всех длин повышает жесткость профиля на скручивание и придает дополнительную надежность подвесной конструкции.


Расход на 1 м²

Наименование	Единицы измерения	Расход на 1 м²		
		Схема №1	Схема №2	Схема №3
Несущая направляющая L=3700 Т-15/29	пог. м	1,68	0,84	0,84
Поперечная направляющая L=1200 Т-15/29	пог. м	-	1,68	1,68
Поперечная направляющая L=600 Т-15/29	пог. м	1,68	0,84	0,84
Подвес	шт.	2,4	1,2	1,2
Уголок периметральный	пог. м	По расчету		

Подвесная система Т-24 Универсал

Назначение

- Для монтажа потолочных конструкций с распределенной нагрузкой не более 5 кг/м² потолка
- Для монтажа кассетных потолков **SKY TY** и **SKY T24**, ячеистых потолков **Грильято ПРОФИ** и **Грильято NL10**, а также для монтажа потолков из минерального волокна и пластика

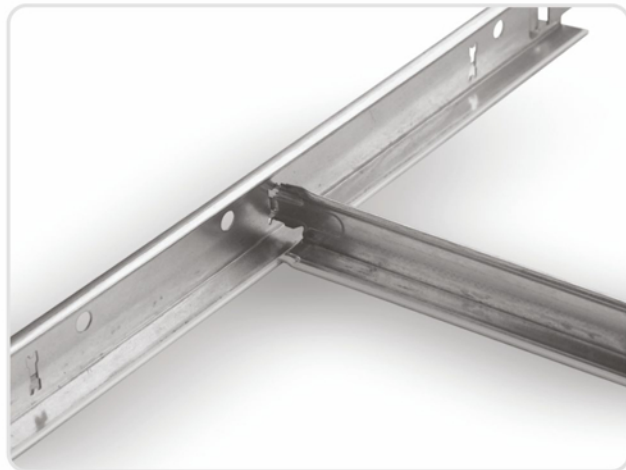

Ширина фланца, мм	24
Длина профиля, мм	3700 1200 600
Высота профиля, мм	24 24 18
Материал профиля	Сталь холоднокатаная оцинкованная
Материал фланца	Алюминий
Тип замка	Цельновырубленный
Тип соединения	Внахлест
Температура эксплуатации, °C	Не выше +90
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная
Класс горючести	Негорючий (Г1)
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная
Несущая способность, кг/м ²	До 5*


*Несущая способность указана для схемы монтажа № 1 и рассчитана по методике ЗАО «ПМЗ».

Цветовые решения


Белый.

Состав


Несущая направляющая L=3700 Т-24/24 Универсал




Поперечная направляющая L=1200 Т-24/24 Универсал





Поперечная направляющая L=600 Т-24/18 Универсал



Рекомендуемые схемы монтажа

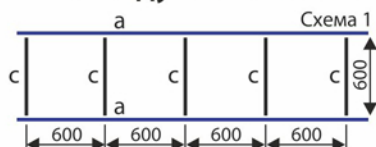

■ A = L 3700; ■ B = L 1200; ■ C = L 600

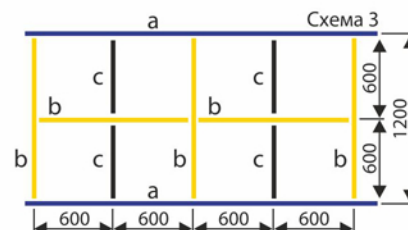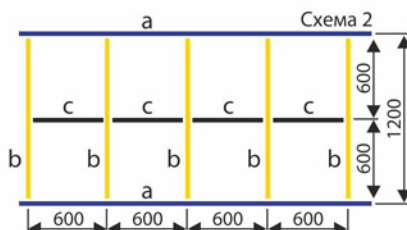

Расход на 1 м²

Наименование	Единицы измерения	Расход на 1 м ²		
		Схема №1	Схема №2	Схема №3
Несущая направляющая L=3700 Т-24/24 Универсал	пог. м	1,68	0,84	0,84
Поперечная направляющая L=1200 Т-24/24 Универсал	пог. м	-	1,68	1,68
Поперечная направляющая L=600 Т-24/18 Универсал	пог. м	1,68	0,84	0,84
Подвес	шт.	2,4	1,2	1,2
Уголок периметральный	пог. м	По расчету		