

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

ВНИМАНИЕ!

Фирма оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую ей продукцию без предварительного уведомления об этом.

Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящей инструкции. В связи с этим ее следует сохранять и передавать пользователям, а также лицам, осуществляющим монтаж указанных светильников.

10. Гарантийный талон

Гарантийный талон заполнен предприятием-изготовителем.

Дату выпуска светильников см. на упаковке.

Адрес предприятия-изготовителя: 601141, Владимирская область, г. Петушки, ул. Покровка, д. 1, ЗАО «Петушинский металлический завод».

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____ (число, месяц, год)

Продавец _____ (подпись, штамп магазина)


Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.

www.lumsvet.ru



ЗАО «Петушинский металлический завод»

Светильники серии ДВО13 Люмсвет LED

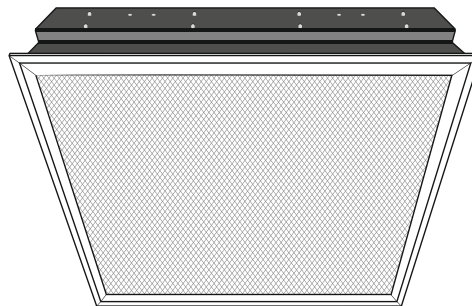

ПАСПОРТ

www.lumsvet.ru

1. Назначение и основные сведения

- 1.1** Встраиваемые светодиодные светильники серии ДВО13 Люмсвет LED, предназначены для общего освещения помещений административно-общественных зданий. Допускается применение светильников в жилых помещениях.
- 1.2** В зависимости от модификации светильники монтируются в подвесных потолках или в потолок «Грильято».
- 1.3** Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ. Категории размещения 4 по ГОСТ 15150.
- 1.4** Степень защиты светильников – IP20 по ГОСТ 14254-96.
- 1.5** Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1, ГОСТ 17516.1-90.
- 1.6** Срок службы светильников не менее 50 000 часов.

2. Основные технические характеристики

Напряжение питания, В	220 +/- 10%
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	33
Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82	П
Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82	Д
Световой поток, лм, не менее	2600
Цветовая температура, К	5000
Коэффициент мощности, cos ϕ , не менее	0,95
Символ	

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе;
Паспорт – 1 шт.;
Упаковка.

4. Требования безопасности

- 4.1** Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны быть надежно заземлены.
- 4.2** Монтаж и обслуживание светильников должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» и настоящим паспортом.
- 4.3** Подключение светильника к электрической сети выполнять монтажными кабелями с сечением проводов не менее 0,5 мм².

5. Монтаж светильника

- 5.1** Освободить светильник от упаковки. Снять рамку с рассеивателем со светильника.
- 5.2** Установить светильник в нишу.
- 5.3** Присоединить провода питания и заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной колодки.
- 5.4** Установить в светильник рамку с рассеивателем и закрепить панель на потолке. Светильник готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

По окончании эксплуатации светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: полистирол (ПС)/ полиметилметакрилат (ПММА).

7. Хранение

Светильники должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха от 5° до 45 °С.

8. Свидетельство о приемке

Светильник ДВО13 Люмсвет LED признан годным к эксплуатации, соответствует требованиям ТУ 3461-027-00300475-2013.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____