

Новинка!
2014

Ячеистые потолки ГРИЛЬЯТО GL15



Грильято GL15 – новая веха в истории потолков Грильято: отличный вариант для оперативного закрытия потолочного пространства в помещениях административно-общественного назначения.

Использование системы потолков **Грильято GL15** позволяет получить целостную прямолинейную конструкцию потолочной зоны.

Преимущества

■ Функциональность

Отлично скрывает инженерно-технические коммуникации и обеспечивает оперативный доступ в запотолочное пространство. Обладает повышенными эксплуатационными характеристиками благодаря возможности неоднократного монтажа и демонтажа отдельных решеток без нарушения целостности всей системы.

■ Монолитность потолочной зоны

Ширина профилей «мама» и «папа» в 15 мм в сочетании с подвесной системой Т-15 обеспечивает визуальную целостность и монолитность всей потолочной конструкции.

■ Пожаробезопасность

Изготавливается из алюминия – негорючего металла. Решетчатая структура отвечает современным требованиям пожаробезопасности.

■ Влагостойкость

Отличается высокими показателями коррозионной стойкости и влагостойкости, поэтому незаменимы в помещениях с повышенной влажностью.

■ Энергосбережение

Обладает высоким уровнем светоотражения, что дает возможность снизить затраты на электроэнергию.

■ Звукопоглощение

Решетчатая структура Грильято позволяет варьировать показатели звукопоглощения, снижать уровень шума и создавать комфортный фон в помещении.

Техническое описание

■ Изготавливается из алюминия толщиной 0,3–0,5 мм.

■ Представляет собой объемную решетку, образованную П-образными профилями «мама» и «папа» шириной 15 мм, высотой 38,5, 48,5 мм.

■ По периметру решетка обрамлена L-профилем.

■ Решетка состоит из ячеек следующих размеров: 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 86×86, 100×100, 120×120, 150×150, 200×200 мм.

■ Собранный решетчатый элемент монтируется в подвесную систему Т-профиль Т-15.

■ Вес потолка варьируется от 2 до 6 кг/м² в зависимости от толщины металла, размера ячейки и высоты профиля.

Комплект

■ П-образные элементы решетки – «мама»/«папа» длиной 595 мм


■ L-профиль длиной 595 мм

■ Подвесная система Т-профиль Т-15

■ Регулируемый подвес

■ Периметральный уголок

Размеры ячеек решетки

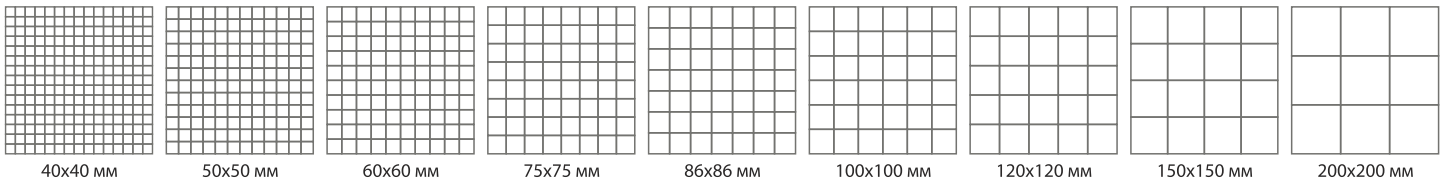


Процент прозрачности


Размер ячейки, мм	40x40	50x50	60x60	75x75	86x86	100x100	120x120	150x150	200x200
Процент прозрачности, %	42	53	60	68	72	77	81	86	90

Технические характеристики


Решетка Грильято GL15

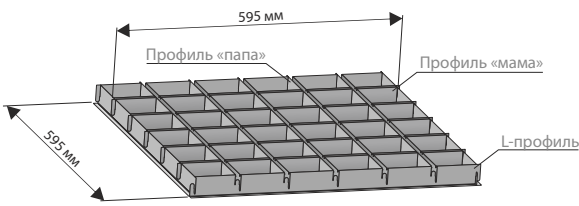

Размер решетки	595x595 мм					
Размер ячейки, мм	40x40, 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200					
Материал изготовления	Алюминий 0,3/0,4/0,5 мм					
Высота профилей «мама»/«папа»	38,5/48,5 мм					
Ширина видимой части профиля	15 мм					
Ширина видимой части Т-профиля	15 мм					
Цветовые модели	Белый матовый	Золото	Черный	Суперхром	Металлик серебристый	Металлик матовый

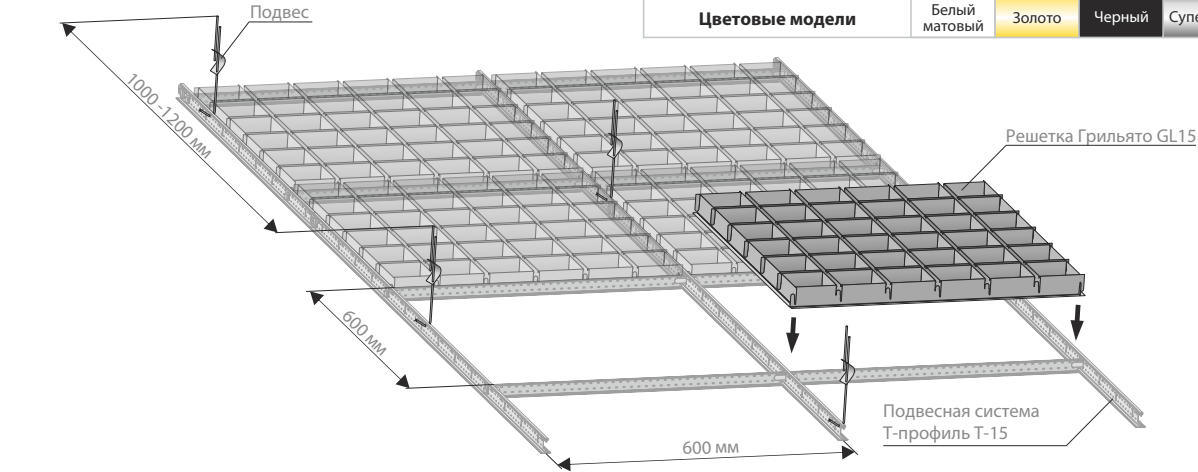

Комплектующие

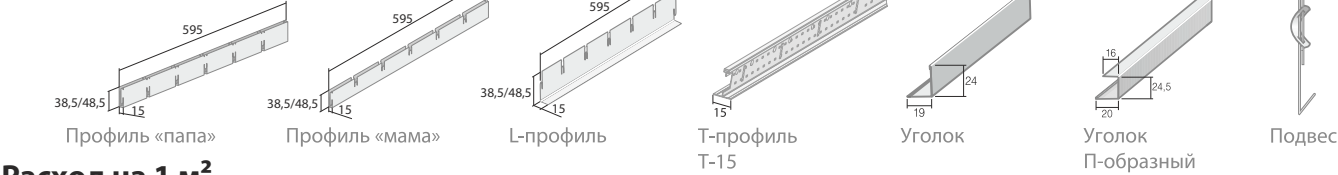

Расход на 1 м²

Наименование изделия	Ед. изм.	40x40	50x50	60x60	75x75	86x86	100x100	120x120	150x150	200x200
Решетка Грильято GL15	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Профиль «папа» GL15	м п.	23,33	18,33	15	11,67	10	8,33	6,67	5	3,33
Профиль «мама» GL15	м п.	23,33	18,33	15	11,67	10	8,33	6,67	5	3,33
L-профиль GL15	м п.	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Кол-во «папа» GL15 в решетке	шт.	14	11	9	7	6	5	4	3	2
Кол-во «мама» GL15 в решетке	шт.	14	11	9	7	6	5	4	3	2
Кол-во L-профиль GL15 в решетке	шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Т-профиль L=3700	м п.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Т-профиль L=1200	м п.	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Т-профиль L=600	м п.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Подвес	шт.	1,8	1,8	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Уголок	м п.	по периметру помещения								